

# Manual do proprietário



## INSTRUÇÕES PARA WI-FI



※ Leia todo esse manual do proprietário com cuidado antes de operar a unidade!

※ Cuide deste manual para futuras consultas.

**NINGBO AUX AIR CONDITIONER CO.,LTD.**

No.1166, Mingguang North Road, Distrito de Jiangshan Yinzhou,  
Província de Ningbo Zhejiang.  
China: 315191



## Outras Informações

---

1. O software fornece o serviço de ajuda através do qual os usuários podem verificar as instruções de funcionamento do software e outras informações.
2. Além disso, a interface de operação e a função do software estão em constante aprimoramento. Manteremos você informado sobre as atualizações subsequentes da sua atualização.
3. Como a interface de operação pode mudar devido à atualização constante da versão, os números neste manual são apenas para referência; portanto, confie na interface de operação atual.

## Apêndice A: << Itens de verif. de falha de config.>>

---

1. Verifique o ícone de Wi-Fi no painel do ar-condicionado; se o ícone não for exibido, entre em contato com o serviço ao cliente.
2. Verifique a rede de telefonia móvel sob o atual ambiente roteador WI-FI: Feche a conexão de dados 3G/4G do telefone móvel, para ser conectado ao pareamento WI-FI do roteador.
3. Verifique se o módulo é reiniciado com sucesso: Pressione o botão Saúde no controle remoto 8 vezes para redefinir; um som "gotejamento" indica êxito na redefinição.
4. Verifique o nome Wi-Fi do roteador; é recomendado que não contenha espaços e outros caracteres não alfanuméricos.
5. Verifique a senha de Wi-Fi do roteador; não é permitido mais de 32 bits, é recomendado que não contenha espaços e símbolos especiais, além de letras e números.
6. Verifique se a entrada da senha do Wi-Fi está correta durante a configuração do aplicativo: você pode marcar *exibir senha* para confirmar ao inserir a senha do WI-FI.

## ÍNDICE

<b>Introdução às funções WI-FI</b>	<b>1</b>
<b>Baixar e instalar o software de controle</b>	<b>2</b>
<b>Redefinir modulo WI-FI AC</b>	<b>4</b>
<b>Smartphone, pad ou outros terminais móveis se conectam ao WI-FI ou hotspot</b>	<b>4</b>
<b>Configurar os dispositivos</b>	<b>5</b>
<b>Gerenciar os dispositivos</b>	<b>6</b>
<b>Outras informações</b>	<b>7</b>
<b>Apêndice A : &lt;&lt;Itens de verif. de falha de config.&gt;&gt;</b>	<b>7</b>


# Gerenciar os dispositivos

## Introdução às funções WI-FI

O sistema de AC está equipado com a tecnologia de controle remoto, com o módulo WI-FI dentro da máquina conectada ao painel de exibição e com o comando para funcionamento do AC transmitido. O sistema de AC está em constante conexão com um roteador sem fio ou ponto de acesso conectado à Internet. Terminais móveis como smart phones e computadores tablet, nos quais softwares de controle especiais estão instalados e também módulos WI-FI configurados com êxito no local, podem ser usados como controladores remotos quando estiverem conectados à Internet.

## 1. Modificar e bloquear dispositivos

- \* Na interface “Lista de dispositivos”, mantenha pressionado por mais de 0,5 segundo (para o sistema Android) ou pressione (para o sistema IOS) o ícone de um dispositivo existente para ativar a interface “modificar o nome”.
- \* Você pode alterar o nome ou o ícone, para identificar diferentes dispositivos de AC.
- \* Para bloquear um dispositivo, basta tocar no ícone “Bloquear dispositivo”. Quando um dispositivo é bloqueado, outros usuários não poderão procurá-lo, impedindo-o de controle hostil. Após as configurações dos nomes dos dispositivos de AC, dos ícones e do status do bloqueio terem sido concluídas, tocar em “Salvar” irá salvar e validá-las.

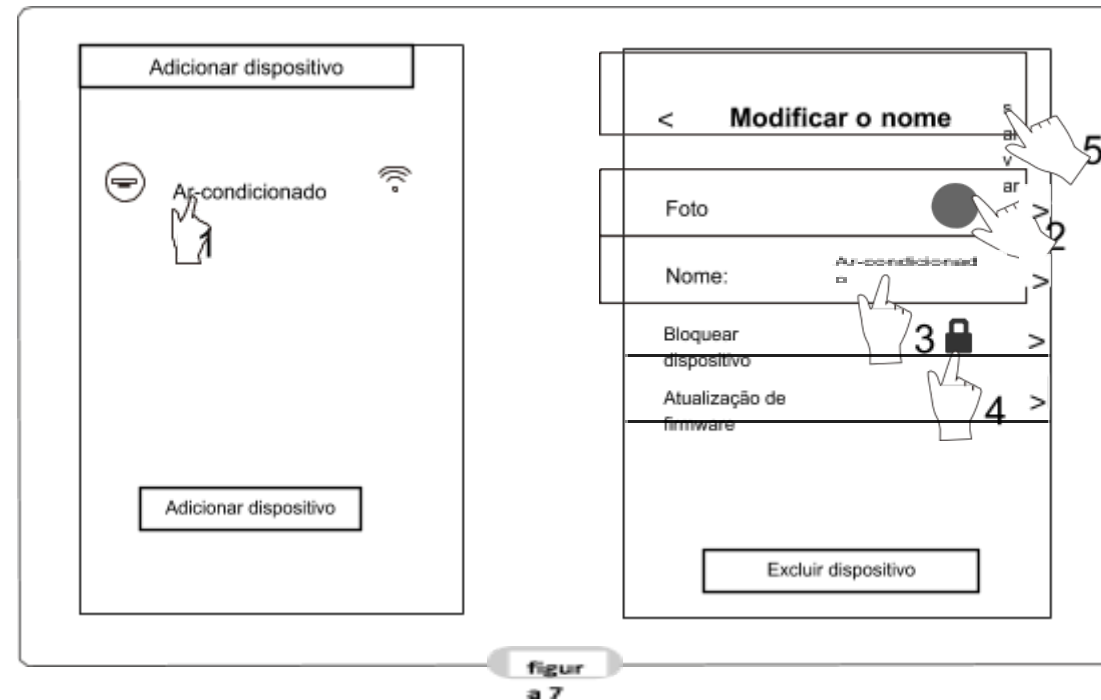

## 2. Excluir um AC sob controle

Para Android: clique no botão “Excluir dispositivo” em “Modificar o nome” na Fig.7.  
Para IOS: passe o dedo sobre o nome do AC à esquerda em “Lista de dispositivos” e clique em “Excluir”.


## 3. Controle remoto com roteador sem fio

Quando o roteador sem fio estiver conectado à Internet, a ativação do GPRS no terminal móvel ativará o controle remoto dos dispositivos.



## Configuração dos dispositivos

Após o software de controle ser baixado e instalado no terminal móvel, configure os dispositivos de AC de acordo com a figura a seguir.

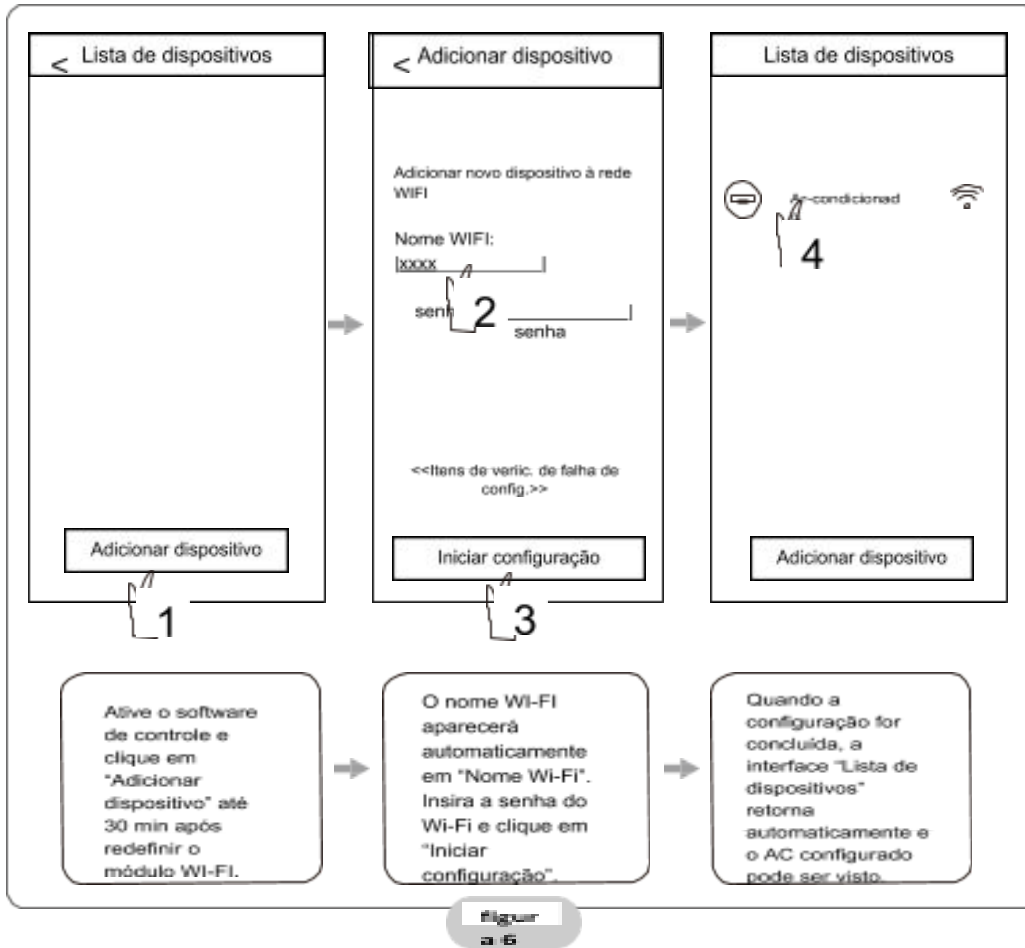

Nota: 1.No caso da primeira configuração, ou após o roteador sem fio conectado ao ponto de acesso ser alterado, certifique-se de que o terminal móvel já esteja conectado ao roteador sem fio ou ponto de acesso a ser pareado com o módulo Wi-Fi.

2.Se a configuração falhar, pressione "Itens de verific. de falha de config." para verificar as notas sobre a falha antes de reconfigurar o AC.

**Após o êxito na configuração, clique no nome do AC correspondente para inserir a interface de controle para operação posterior.**


## Baixar e Instalar o software de controle

O software de controle pode ser baixado e instalado da seguinte forma:

1. Para terminais móveis, como smartphones e tablets (apenas Android 4.1 e iOS 6.0 ou superior), pesquise e faça o download de "AC Freedom" no Google Play ou App store e instale-o em seu sistema.
2. Você também pode usar seu terminal móvel (Android 4.1 e iOS 6.0 ou superior apenas) para escanear o "código QR" (veja a Fig.1) com uma ferramenta de verificação de terceiros, que o direcionará automaticamente para a interface de download do AC Freedom para você baixar e instalar o software.




Quando o software de controle estiver instalado, entre na "Interface de digitalização" (para baixar a Página de Boas-vindas). Existem dois tipos de logons na Interface de digitalização (Veja a Fig.2):

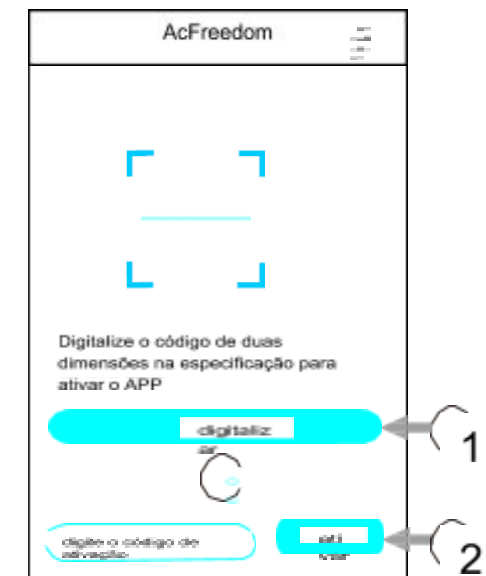

## Baixar e Instalar o software de controle



1. Clicando em “digitalizar” e digitando o código QR à direita (veja a Fig.3)

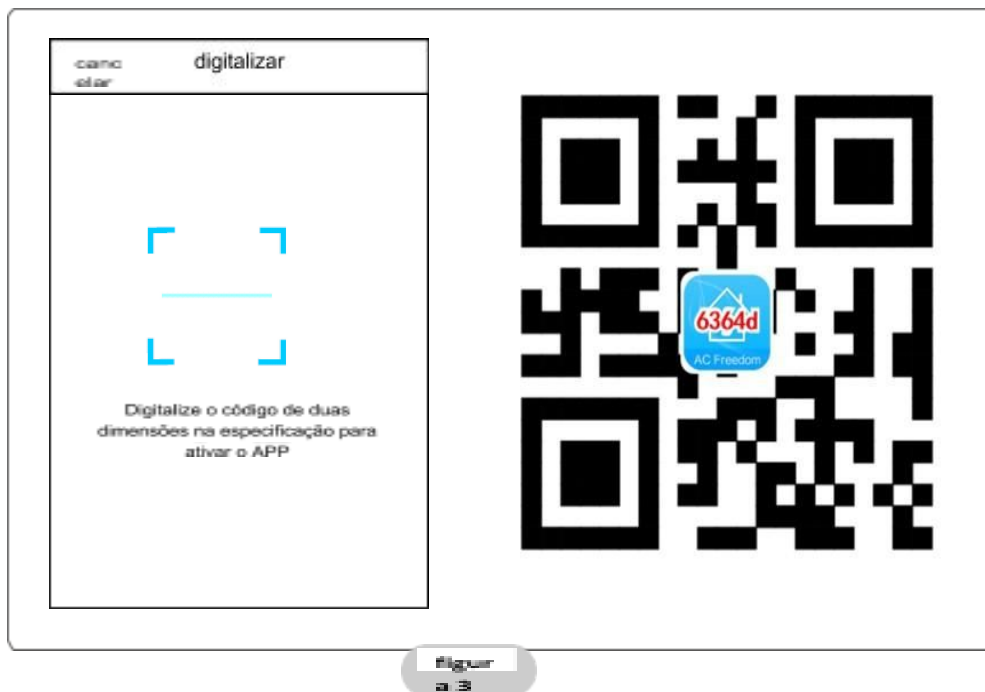

2. Introduzindo o código de ativação (6364d) na área com a solicitação “digite o código de ativação” (veja a fig.4)



Figura 3



## Reiniciar o módulo WI-FI do AC

No caso da primeira configuração ou depois de alterar o roteador sem fio conectado, o módulo WI-FI do ar-condicionado precisa ser reiniciado.

**Para reiniciar o módulo:  
Pressione o botão “saúde” 8 vezes**

Pressione a tecla “SAÚDE” no controle remoto 8 vezes (veja a Fig. 5) até 5 segundos após o ar-condicionado ser ligado. A reinicialização não é feita até você ouvir dois bipes da campainha.

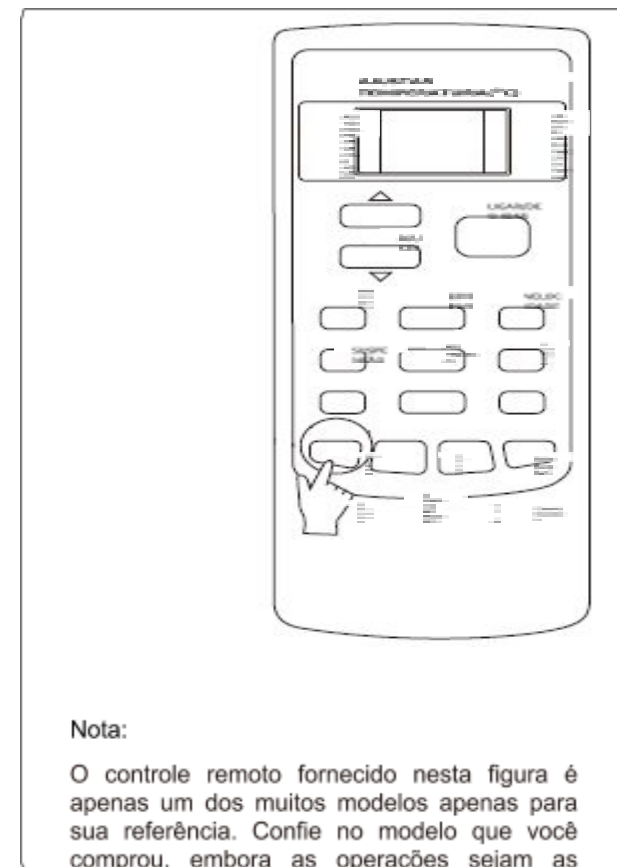


Figura 5

## Smartphone, pad ou outros terminais móveis se conectam ao WI-FI ou hotspot

Ative a função WI-FI do terminal móvel e conecte-o a um roteador sem fio ou a um ponto de acesso.

Nota:

Um roteador sem fio é necessário para que a função WI-FI funcione. Compre, se você ainda não tiver um.